English

Art. EM-01
1 Solar Backpack
1 2200 mAh USB Battery (Art. EM-B22)
1 Connectors Kit
1 Multilanguage Manual

Art. EM-02
1 Big Solar Messenger Bag
1 2200 mAh USB Battery (Art. EM-B22)
1 Connectors Kit
1 Multilanguage Manual

Art. EM-03
1 Medium Solar Messenger Bag
1 2200 mAh USB Battery (Art. EM-B22)
1 Connectors Kit
1 Multilanguage Manual

Art. EM-05
1 Solar Pouch
1 2200 mAh USB Battery (Art. EM-B22)
1 Connectors Kit
1 Multilanguage Manual

Art. EM-B50
1 5000 mAh USB battery
1 Connectors Kit
1 Multilanguage Manual

Instructions

1. Connect the USB battery

Take out the battery and the micro USB cable (BE CAREFUL: DO NOT pull the cable) and plug the cable into the battery micro USB input.

2. How the USB battery work

Push and release the ON/OFF button (1) to check the charge level of the battery (4 LEDs on 80%-100%, 3 LEDs on 55%-80%, 2 LEDs on 30%-55%, 1 LED on 5%-30%, all LEDs off <5%).
Push for about 3 seconds the ON/OFF button to turn the battery on/off. When the battery is on, the number of LEDs on shows the charge level.

3. Charge the USB Battery

Plug the micro USB cable into the micro USB IN (2) and turn the battery on.
Orient the photovoltaic panels towards any light.
The 4 flashing LEDs indicate that the charging process is on. The number of flashing LEDs indicates the charging level. The charging process ends when the 4 LEDs are all on.
NOTE: This battery has no memory effect; therefore the charging process can be stopped anytime by turning the battery off or unplugging the micro USB cable.

4. Plug and Charge a Device

To charge an electronic device connect it to the battery through the USB cable and the suitable connector.
•EM-B22 (standard):USB OUT (3) – smartphone, Mp3, Mp4, GPS, camera, …
•EM-B50 (optional):USB OUT (3) – smartphone, Mp3, Mp4, GPS, camera, …
USB OUT (4) – tablet

To start the charging process turn the battery on. The flashing LEDs indicate the charge level of the USB battery.
The charging screen on the display of the device will show that the charging process is going on properly. To stop the charging process turn the battery off and unplug the cable.
NOTE: do not connect a device directly to the micro USB output of the photovoltaic panels, always charge devices through the USB battery.

Technical Specifications:

Fabric composition: 100% Polyester
Photovoltaic panels: epoxy resin encapsulated polycrystalline photovoltaic panels

	EM-01	EM-02	EM-03	EM-05
Power	2,25W	2,25W	2,25W	2,25W
Output	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA
Dimensions (cm)	32x43x18	47x34x14	37x28x13	17,5x28
Weight(g) (battery and accessories)	1300	720	600	380

Battery Technical Specifications:

2200 mAh Battery (WB22_001)
- Lithium Polymer battery (mod. JV-2200A)
- Capacity: 2200 mAh
- Input: microUSB 5V/700 mA
- Output USB: 5V/500 mA
- Dimensions: 10x6,2x1,1 cm
- Weight: 78 g
- Charging cycles: about 500
- chargeable through any kind of USB ports
- internal micro computer
- low static power consumption
- LEDs charge indicators
- protection from: over-charge, over-discharge, short circuit etc

5000 mAh Battery (WB50_001)
- Lithium Polymer battery (mod. JV-5000A)
- Capacity: 5000 mAh
- Input: microUSB 5V/800 mA
- Output USB 1: 5V/1 A
- Output USB 2: 5V/2.1 A
- Dimensions: 11x7x1,4 cm
- Weight: 150 g
- Charging cycles: about 500
- chargeable through any kind of USB ports
- internal micro computer
- low static power consumption
- LEDs charge indicators
- protection from: over-charge, over-discharge, short circuit etc

Approximate Charging Time*:
2200 mAh battery: about 6h
5000 mAh battery: about 10-12h
The charging time of a device is the same indicated in its user manual provided by the producer
* Provided charging time is the result of tests carried out with photovoltaic panels under full sunlight.

Maintenance and Safety

To keep the best performance of both the product and the battery and keep the warranty valid (see next chapter) follow these instructions:
- completely charge the battery at least once in 3 months;
- keep in a dry environment and away from moisture and corrosive materials;
- do not put the product into the water; clean the product using a moistened cloth with water and gentle soap; clean the panels using a wet cloth;
- do not wash the battery with harsh soaps;
- keep away from high temperature environments;
- do not try to disassemble/repair the battery nor the product;
- do not bend, damage, disassemble the photovoltaic panels;
- no suitable for children under 3 years

The batteries have gone through quality inspections, immediately stop using it in case of: high temperature, smell/smoke emission, deformed surface, corrosion, deep abrasions.
At the end of its life, please do not dispose of the battery in household waste. Instead, please dispose of it separately in accordance with your local recycling laws and regulations. Please contact local authorities to learn about disposal and recycling options for waste electric and electronic equipment.
Under applicable environment laws, you should always use the available separate collection systems for waste electric and electronic equipment. In some Countries the improper disposal of waste electric and electronic equipment from the consumer may be subject to fines.
Waste electric and electronic equipment may contain hazardous substances, which, if not properly treated, can be harmful to the environment and human health. Specific treatment of waste electric and electronic equipment is therefore essential.

24-month Warranty

E-mission® products are covered by a 24-month warranty from the date of purchase against breakage and malfunction under normal and proper use due to defects in materials and workmanship. Damage due to misuse or abuse is not covered under this warranty. To ask for help or for the replacement of a defective product please return it to the store where you purchased it.

Italiano

Art. EM-01
1 Zaino solare
1 Batteria USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connettori
1 Manuale multilingue

Art. EM-02
1 Borsa messenger solare grande
1 Batteria USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connettori
1 Manuale multilingue

Art. EM-03
1 Borsa messenger solare media
1 Batteria USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connettori
1 Manuale multilingue

Art. EM-05
1 Porta tablet solare
1 Batteria USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connettori
1 Manuale multilingue

Art. EM-B50
1 Batteria USB 5000 mAh
1 Kit connettori
1 Manuale multilingue

Istruzioni d'uso

1. Collegamento della batteria USB

Estrarre la batteria e il cavo micro USB (ATTENZIONE: NON tirare il cavo) e collegare il cavo alla porta micro USB sulla batteria (IN).

2. Funzionamento della batteria USB

Una singola pressione del tasto ON/OFF (1) permetterà di visualizzare lo stato di carica della batteria (4 LED accesi 80%-100%, 3 LED accesi 55%-80%, 2 LED accesi 30%-55%, 1 LED acceso 5%-30%, nessun LED acceso <5%).
Tenere premuto il tasto ON/OFF per circa 3 secondi per accendere/spegnere la batteria. Una volta accesa il numero di LED illuminati indicherà lo stato di carica della batteria.

3. Carica della batteria USB

Collegare il cavo alla porta micro USB IN (2) e accendere la batteria.
Posizionare i pannelli fotovoltaici sotto una qualsiasi fonte di luce.
I 4 LED lampeggianti indicano che il processo di ricarica sta avvenendo correttamente. Il numero di LED lampeggianti indica a che livello di ricarica è giunta la batteria. Il processo di ricarica terminerà quando tutti e 4 i LED rimarranno accesi.
NOTA: la batteria non presenta l'effetto "memoria", quindi il processo di ricarica può essere interrotto in qualsiasi momento tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto ON/OFF o scollegando il cavo.

4. Collegamento e ricarica di un dispositivo

Per caricare un dispositivo elettronico collegarlo alla batteria tramite il cavo USB e il connettore adatto fra quelli forniti in dotazione.
•EM-B22 (standard): USB OUT (3) – smartphone, Mp3, Mp4, GPS, fotocamere, …
•EM-B50 (opzionale): USB OUT (3) – smartphone, Mp3, Mp4, GPS, fotocamere, …
USB OUT (4) – tablet

Per iniziare la ricarica accendere la batteria. I LED lampeggianti indicheranno lo stato di carica della batteria.
Se il processo di ricarica sta avvenendo correttamente apparirà un messaggio/icona sul display del dispositivo. Se si desidera interrompere la ricarica del dispositivo spegnere la batteria e scollegare il cavo.
NOTA: non collegare direttamente un dispositivo all'uscita micro USB dei pannelli fotovoltaici, ricaricare sempre i dispositivi collegandoli alla batteria.

Caratteristiche tecniche:

Composizione tessuto: 100% poliestere
Tipologia pannelli solari: pannelli fotovoltaici policristallini immersi in resina epossidica

	EM-01	EM-02	EM-03	EM-05
Potenza	2,25W	2,25W	2,25W	2,25W
Output	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA
Dimensioni (cm)	32x43x18	47x34x14	37x28x13	17,5x28
Peso(g) (kit completo di batteria ed accessori)	1300	720	600	380

Caratteristiche tecniche batterie:

Batteria 2200 mAh (WB22_001)
- Tipologia: batteria ai Polimeri di Litio (mod. JV-2200A)
- Capacità: 2200 mAh
- Input: microUSB 5V/700 mA
- Output USB: 5V/500 mA
- Dimensioni: 10x6,2x1,1 cm
- Peso: 78 g
- Cicli di ricarica: circa 500
- ricaricabile da qualunque porta USB
- microprocessore interno
- limitata perdita di efficienza nel tempo
- indicatori di carica a LED
- protezione da: sovraccarico, effetto memoria, corto circuito, ecc

Batteria 5000 mAh (WB50_001)
- Tipologia: batteria ai Polimeri di Litio (mod. JV-5000A)
- Capacità: 5000 mAh
- Input: microUSB 5V/800 mA
- Output USB 1: 5V/1 A
- Output USB 2: 5V/2,1 A
- Dimensioni: 11x7x1,4 cm
- Peso: 150 g
- Cicli di ricarica: circa 500
- ricaricabile da qualunque porta USB
- microprocessore interno
- limitata perdita di efficienza nel tempo
- indicatori di carica a LED
- protezione da: sovraccarico, effetto memoria, corto circuito, ecc

Tempi di ricarica completa indicativi*:
Batteria 2200 mAh: circa 6h
Batteria 5000 mAh: circa 10-12h
I tempi di ricarica dei vostri dispositivi rimarranno i medesimi indicati nei manuali del fabbricante.
* I tempi di ricarica sono il risultato di test effettuati con i pannelli fotovoltaici esposti in piena luce solare.

Manutenzione e sicurezza

Per mantenere la massima efficienza del prodotto e della batteria e non invalidarne la garanzia prestare attenzione ai seguenti punti:
- ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 3 mesi
- conservare in ambiente asciutto e lontano da sostanze corrosive
- non immergere il prodotto in acqua, per il lavaggio utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone delicato, per la pulizia dei pannelli fotovoltaici utilizzare un panno inumidito
- non lavare la batteria con detergenti o saponi aggressivi
- tenere la batteria lontano da fonti di calore dirette
- non tentare di smontare/riparare la batteria
- non flettere, danneggiare o smontare i pannelli solari
- prodotto non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi

La batteria ha superato diversi test qualitativi, pertanto se si dovesse riscontrare un surriscaldamento, emissione di odore e/o fumo, deformazione della superficie esterna, corrosione o abrasioni profonde interromperne immediatamente l'uso.
Alla fine del suo ciclo di vita questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Al contrario, il suo smaltimento deve avvenire separatamente, in base alle leggi e ai regolamenti locali sul riciclaggio. Per maggiori informazioni sui sistemi per la raccolta separata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contattare l'autorità municipale locale.
In conformità alle regolamentazioni in materia ambientale, è obbligatorio avvalersi dei sistemi di raccolta separata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In alcuni Stati sono previste sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose che, in caso di smaltimento non adeguato, possono avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana. È pertanto indispensabile procedere ad uno smaltimento specifico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Garanzia 24 mesi

I prodotti e-mission® sono coperti da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La garanzia copre i malfunzionamenti e le rotture in condizioni d'uso corretto dovuti a difetti nella lavorazione o nei materiali. Danni causati da un utilizzo scorretto del prodotto non sono coperti da garanzia.
Per richiedere assistenza o la sostituzione del prodotto recarsi nel punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto.

Deutsch

Art. EM-01
1 Solarrucksack
1 2200 mAh USB Akku (Art. EM-B22)
1 Lade Set
1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Art. EM-02
1 Große Messenger Solartasche
1 2200 mAh USB Akku (Art. EM-B22)
1 Lade Set
1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Art. EM-03
1 Mittlere Messenger Solartasche
1 2200 mAh USB Akku (Art. EM-B22)
1 Lade Set
1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Art. EM-05
1 Solartragetasche
1 2200 mAh USB Akku (Art. EM-B22)
1 Lade Set
1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Art. EM-B50
1 5000 mAh USB Akku
1 Lade Set
1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung

Anleitungen

1. Anschluss der USB Akku

Ziehen Sie den Akku und den Micro USB Kabel aus (VORSICHT: NICHT am Kabel gewaltsam ziehen) und schließen den Kabel an den Micro USB Anschluss an.

2. Handhabung der USB Akku

Drücken Sie kurz die ON/OFF Taste (1) um den Ladezustand zu überprüfen (4 LED-Lichte an 80%-100%, 3 LED-Lichte an 55%-80%, 2 LED-Lichte an 30%-55%, 1 LED-Licht an 5%-30%, alle LED-Lichte aus <5%).
Drücken Sie die ON/OFF Taste für 3 Sekunden um die Akku ein- und auszuschalten.
Wenn die Akku an ist, zeigen die LED-Lichte an den Ladezustand.

3. Ladung der USB Akku

Schließen Sie das Kabel an die Micro USB IN (2) an und schalten den Akku ein.
Positionieren Sie Solarpaneele zu einer Lichtquelle.
Die 4 blinkenden LED-Lichte zeigen, dass der Ladevorgang im gang ist. Die Anzahl der blinkenden LED-Lichte zeigt den Ladezustand. Wenn alle 4 LED-Lichte an sind, ist der Akku völlig geladen.
Anmerkung: Der Akku hat keinen Memory-Effekt, folglich kann der Ladevorgang jederzeit durch Ausschaltung der Akku oder Ausschließung des Kabels unterbrochen werden.

4. Anschluss und Wiederaufladen ein Gerät

Um ein Gerät zu laden, verbinden Sie es mit dem Akku durch das USB Kabel und den geeigneten Steckersatz.
•EM-B22 (Standard): USB OUT (3) – Smartphone, Mp3, Mp4, GPS, Fotoapparat, …
•EM-B50 (Extra): USB OUT (3) – Smartphone, Mp3, Mp4, GPS, Fotoapparat, …
USB OUT (4) – Tablet

Um den Ladevorgang zu starten, schalten Sie den Akku ein. Die blinkende LED-Lichte zeigen den Akkuzustand.
Das Ladesymbol im Bildschirm zeigt, dass das Ladevorgang im gang ist. Um den Ladevorgang zu unterbrechen, schalten Sie den Akku aus und schalten das Kabel aus.
ANMERKUNG: kein Gerät direkt an den Micro USB Kabel der Solarpaneele anschließen.
Immer die Geräte durch den Akku laden.

Technische Eigenschaften:

Zusammensetzung des Stoffs: 100% Polyester
Solarpaneele: Epoxidharz vergossenen polykristalline Solarpaneele

	EM-01	EM-02	EM-03	EM-05
Leistung	2,25W	2,25W	2,25W	2,25W
Ausgang	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA
Größe (cm)	32x43x18	47x34x14	37x28x13	17,5x28
Gewicht (g) (Akku plus Lade Set)	1300	720	600	380

Technische Eigenschaften der Akku:

2200 mAh Akku (WB22_001)
- Lithium Polymer Akku (mod. JV-2200A)
- Kapazität: 2200 mAh
- Eingang: microUSB 5V / 700 mA
- USB-Ausgang: 5V / 500 mA
- Abmessungen: 10x6, 2x1, 1 cm
- Gewicht: 78 g
- Ladezyklen: ca. 500
- kostenpflichtig über jede Form von USB-Ports
- interne Mikro Computer
- geringen statischen Stromverbrauch
- LED-Lichte Ladeanzeigen
- Schutz vor: Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss etc

5000 mAh Akku (WB50_001)
- Lithium-Polymer-Akku (mod. JV-5000A)
- Kapazität: 5000 mAh
- Eingang: microUSB 5V / 800 mA
- Ausgang USB 1: 5 V / 1 A
- Ausgang USB-2: Ein 5V/2.1
- Abmessungen: 11x7x1, 4 cm
- Gewicht: 150 g
- Ladezyklen: ca. 500
- kostenpflichtig über jede Form von USB-Ports
- interne Mikro Computer
- geringe statische Leistungsaufnahme
- LED-Lichte Ladeanzeigen
- Schutz vor: Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss etc

Ungefähre Ladezeit*:
2200 mAh Akku: gegen 6h
5000 mAh Akku: gegen 10-12h
Die Ladezeiten ihrer Geräte sind dieselben im vom Hersteller ausgestatteten Handbuch angegeben.
* Ladezeitergebnisse wurden mit optimalen Bedingungen (direktes Sonnenstrahl) getestet.

Wartung und Sicherheit

Um die beste Leistung des Produktes und des Akkus zu halten, und die Anspruch auf Garantiefälle nicht zu verlieren, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
- das Akku mindestens einmal in 3 Monaten vollständig aufladen
- trocken aufbewahren, vor korrosive Stoffe schützen
- das Produkt nicht ins Wasser legen, das Produkte mit einem mit Wasser und feiner Seife feuchtem Tuch reinigen, die Solarpaneele mit einem feuchten Tuch reinigen
- das Akku nicht mit aggressive Reinigungsmitteln reinigen
- das Akku entfernt von direkten Hitzequellen aufbewahren
- in keinem Fall das Akku selbst reparieren oder modifizieren
- die Solarpaneele nicht verbiegen, beschädigen oder zerlegen
- nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

Der Akku hat verschiedene Qualitätstests bestanden. Im Fall von Überheizung, Geruch- und Rauchemission, Verformung der äußeren Oberfläche, Korrosion, oder tiefen Abkratzen das Akku nicht benutzen.
Am Ende seines Lebenszyklus darf das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen das Produkt gemäß den geltenden Gesetzen und Regelun-

gen ordnungsgemäß entsorgen. Weitere Informationen über Getrenntsammlung von Elektroschrotts können Sie sich von Ihrer örtlichen Verwaltung über Möglichkeiten zur Entsorgung und zum Recycling beraten lassen.
Das ordnungswidrige Entsorgen von elektronischen Geräten durch Verbraucher kann strafbar sein. Elektrogeräte können gefährliche Schadstoffe enthalten und dadurch die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährden. Daher ist eine fachgerechte Entsorgung unbedingt erforderlich.

Garantie für 24 Monate

Der Garantiezeitraum der e-mission® Produkte beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie deckt Funktionsstörungen und Brüche bei normalem Gebrauch wegen Material- und Herstellungsfehler. Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch fallen nicht unter die Garantie. Um Hilfe oder um einen Produktersatz bitten, besuchen Sie die Verkaufsstelle, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Francais

Art. EM-01
1 Sac à dos solaire
1 Batterie USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connecteurs
1 Manuel multilingue

Art. EM-02
1 Sac messenger solaire grand
1 Batterie USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connecteurs
1 Manuel multilingue

Art. EM-02
1 Sac messenger solaire grand
1 Batterie USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connecteurs
1 Manuel multilingue

Art. EM-05
1 Poche pour tablette solaire
1 Batterie USB 2200 mAh (Art. EM-B22)
1 Kit connecteurs
1 Manuel multilingue

Art. EM-B50
1 Batterie USB 5000 mAh
1 Kit connecteurs
1 Manuel multilingue

Mode d'emploi

1. Connexion de la batterie USB

Extraire la batterie et le câble micro USB (ATTENTION: NE PAS tirer sur le câble) et le brancher au port micro USB (IN) de la batterie.

2. Fonctionnement de la batterie USB

Appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF (1) pour vérifier le niveau de charge de la batterie (4 LED allumés 80%-100%, 3 LED allumés 55%-80%, 2 LED allumés 30%-55%, 1 LED allumé 5%-30%, aucun LED allumé <5%).
Appuyer sur le bouton ON/OFF pour environ 3 secondes pour allumer/éteindre la batterie. Quand la batterie est allumée le nombre de LED allumés indique le niveau de charge de la batterie.

3. Charge de la batterie USB

Brancher le câble USB au port micro USB IN (2) et allumer la batterie.
Orienter les panneaux photovoltaïques vers une lumière.
Les 4 LED clignotants indiquent que la charge se déroule correctement. Le nombre de LED clignotants indique le niveau de charge de la batterie. La charge est complète quand tous les 4 LED sont allumés.
NOTE : la batterie n'a pas d'effet mémoire, donc on peut interrompre la charge à tout moment en appuyant sur le bouton ON/OFF pour3 secondes ou en débranchant le câble.

4. Branchement et recharge d'un dispositif électronique

Pour recharger un dispositif électronique, brancher-le à la batterie en utilisant le câble USB et le connecteur le plus approprié.
•EM-B22 (standard):USB OUT (3) – smartphone, Mp3, Mp4, GPS, appareil photo, …
•EM-B50 (optionnel):USB OUT (3) – smartphone, Mp3, Mp4, GPS, appareil photo, …
USB OUT (4) – tablette

Allumer la batterie pour commencer la recharge. Les LED clignotants indiquent le niveau de charge de la batterie.
L'icône de charge sur l'écran du dispositif indique que la recharge se déroule correctement. Pour interrompre la recharge éteindre la batterie et débrancher le câble.
NOTE: ne pas brancher directement un dispositif au connecteur micro USB des panneaux photovoltaïques, recharger les dispositifs en les branchant toujours à la batterie.

Caractéristiques techniques:

Composition du tissu: 100% Polyester
Type de panneaux solaires: panneaux photovoltaïques polycristallins de résine époxyde

	EM-01	EM-02	EM-03	EM-05
Puissance	2,25W	2,25W	2,25W	2,25W
Output	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA	microUSB max 400 mA
Dimensions (cm)	32x43x18	47x34x14	37x28x13	17,5x28
Poids(g) (kit complet de batterie et accessoires)	1300	720	600	380

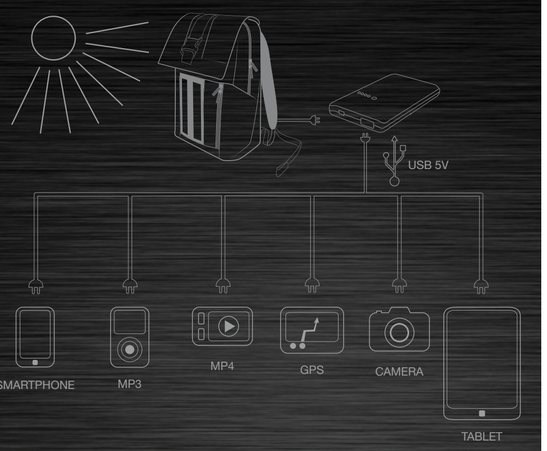

English
Instuctions

Italiano
Istruzioni d'uso

Deutsch
Anleitungen

Francais
Mode d'emploi

e-mission
mission energy

www.energy-mission.com

e-mission
mission energy

www.energy-mission.com

Designed in Italy

Pozzi Italia
Via Valsorda snc - 22044 Inverigo (CO) - Italy
Phone: +39 031 697311 - Fax: +39 031 698566
emission@pozziitalia.it

in collaboration with
Orange Srl

Caractéristiques techniques de la batterie:

Batterie 2200 mAh (WB22_001)
- Type: batterie Lithium Polymère (mod. JV-2200A)
- Capacité: 2200 mAh
- Input: microUSB 5V/700 mA
- Output USB: 5V/500 mA
- Dimensions: 10x6,2x1,1 cm
- Poids: 78 g
- Cycle de recharge: environ 500
- Rechargeable de n'importe quel port USB
- microprocesseur interne
- perte d'efficacité limitée dans le temps
- indicateurs de recharge à LED
- protection de : surcharge, effet mémoire, court-circuit, etc.

Batterie 5000 mAh (WB50_001)
- Type: batterie Lithium Polymère (mod. JV-5000A)
- Capacité: 5000 mAh
- Input: microUSB 5V/800 mA
- Output USB 1: 5V/1 A
- Output USB 2: 5V/2.1 A
- Dimensions: 11x7x1,4 cm
- Poids: 150 g
- Cycle de recharge: environ 500
- Rechargeable de n'importe quel port USB
- microprocesseur interne
- perte d'efficacité limitée dans le temps
- indicateurs de recharge à LED
- protection de : surcharge, effet mémoire, court-circuit, etc.

Temps de charge indicatifs*:
Batterie 2200 mAh: environ 6h
Batterie 5000 mAh: environ 10-12h
Les temps de recharge de vos dispositifs sont les mêmes indiqués par le producteur dans le manuel.
* Les temps de charge sont le résultat des tests effectués avec les panneaux photovoltaïques exposés en pleine lumière solaire.

Entretien et sécurité

Pour conserver l'efficacité maximale du produit e de la batterie, et pour ne pas invalider la garantie, prêter attention aux points suivants:
- charger complètement la batterie au moins une fois tous les 3 mois
- garder dans un lieu sec et à l'abri de substances corrosives
- ne pas plonger le produit dans l'eau, nettoyer en utilisant un chiffon humidifié avec eau et savon délicat ; nettoyer les panneaux photovoltaïques avec un chiffon humide
- ne pas nettoyer la batterie avec des détergents ou savons agressifs
- garder la batterie à l'abri de sources de chaleur directes
- ne pas réparer ou démonter la batterie
- ne pas plier, endommager ou démonter les panneaux photovoltaïques
- ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

La batterie a passé différents tests de qualité ; en cas de surchauffe, émission d'odeurs et/ou fumées, déformation de la surface extérieur, corrosion ou abrasions profondes interrompre immédiatement l'utilisation.
Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Vous devez éliminer votre produit conformément aux lois et réglementations en vigueur. Prenez contact avec les autorités locales pour découvrir les possibilités en matière de mise au rebut et de recyclage des équipements électroniques.
Conformément aux lois de l'environnement en vigueur, il est obligatoire d'effectuer la collecte sélective des déchets d'équipement électronique. La mise au rebut incorrecte des équipements électroniques par le consommateur peut être punie par des amendes.
Les équipements électroniques peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement et la santé ; la collecte et le recyclage de votre produit et de la batterie lors de la mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Garantie 24 mois

Les produits e-mission® sont couverts par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre tous défauts de matériau et/ou de fabrication.
Tous dommages dérivant d'un usage incorrect sont exclus de la garantie.
Pour obtenir assistance ou demander le remplacement du produit se rendre au magasin où le produit a été acheté.

EM-B22



1. ON/OFF/CHECK
2. microUSB IN
3. USB OUT 1
4. USB OUT 2
5. LED
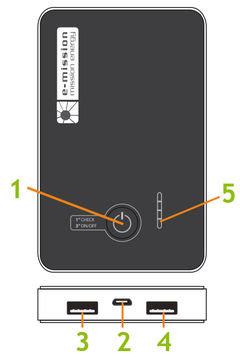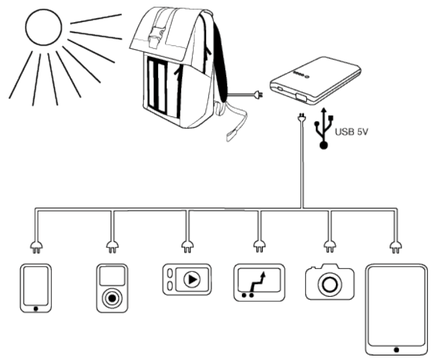
EM-B50